

HÅLLBARTEKNIK . SE

# WEARMAX®

Golvförsegling med beståndsdelar av keramik




## PRODUKT

- Unik keramisk försegling för befintliga trä, linoleum, plastgolv m.m.
- 120 miljoner keramiska partiklar per m<sup>2</sup>
- När WEARMAX® appliceras skapas en extremt skyddande yta med maximalt motstånd mot slitage
- Snabb torktid, gångbar efter 4 timmar
- Underhållsfri. Ingen förlust av glans
- Ökat halkskydd, kan utökas vid behov
- Inga tecken på gångstråk vid tungt trafikerade områden
- Miljövänligt – vattenbaserad och fri från lösningsmedel. Mycket låg VOC
- Resistent mot desinfektionsmedel och kemikalier
- 10 år garanti mot genomnötning
- 90 % besparing CO<sub>2</sub>
- Över 20 år på marknaden, patentskyddad
- Kulörbyte möjligt, valfri färg

## STÄDNING

- Inget mer periodiskt underhåll (polering, hi-speed, boning)
- Underlättar städning då WEARMAX® förhindrar smutsen att fastna
- Städas utan kemikalier
- Maskinrengöring är möjligt om så önskas
- Bättre ergonomi vid städning
- Stora ekonomiska besparingar


## JÄMFÖRELSETEST NÖTNING

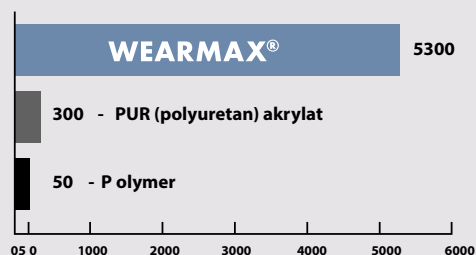

## FÖRE



## EFTER

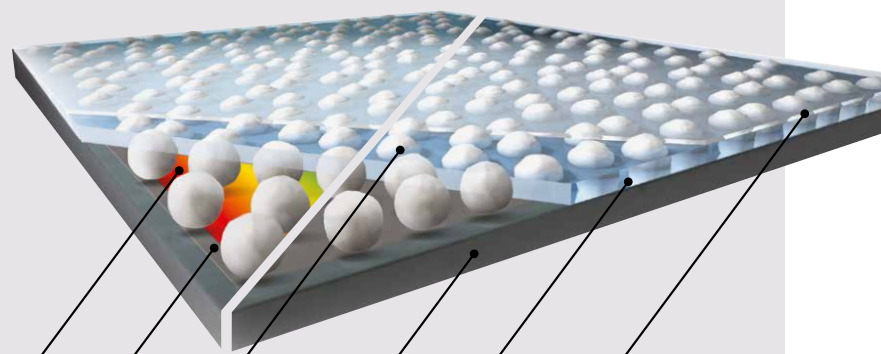

WEARMAX®  
Kulör

WEARMAX®  
uniprimer

Keramik-  
partikel

Befintlig  
golvyta

WEARMAX®  
keramik

WEARMAX®  
topplack



Läs mer här!

BYGGVARU  
BEDÖMNINGEN

SundaHus



TÜV  
AUSTRIA



HÅLLBAR  
TEKNIK

FRAMTIDSSÄKRA GOLV